

Airmaster Muurafdekking



Afbeelding 1: Muurafdekking van onderen (links) en van voren (rechts)

De afdekking is ontworpen als een vast schild voor AM 900 als toevoer en afvoer zich dicht bij elkaar bevinden. De afdekking beschermt tegen externe kortsluitingen door de inlaat in de bodem van de afdekking en de uitlaat door het verticale rooster aan de voorkant te scheiden.

De afdekking kan worden bevestigd met schroeven of spijkers.

Materiaal en afwerking

- Gegalvaniseerd Staal
- Standaardafwerking: gepoedercoat, RAL 7037

Onderhoud


De externe onderdelen moeten worden afgeveegd met een vochtige doek. De afdekking moet regelmatig worden geïnspecteerd en voorwerpen zoals bladeren moeten worden verwijderd.

De leiding achter de afdekking moet regelmatig worden schoongemaakt. Om toegang te krijgen tot de kanalen, moet u de afdekking demonteren.

Technische gegevens

	Toevoer	Afvoer
Vrije ruimte (A_f) [m ²]	0,0408	0,0262

Tabel 1: Vrije ruimte voor Muurafdekking

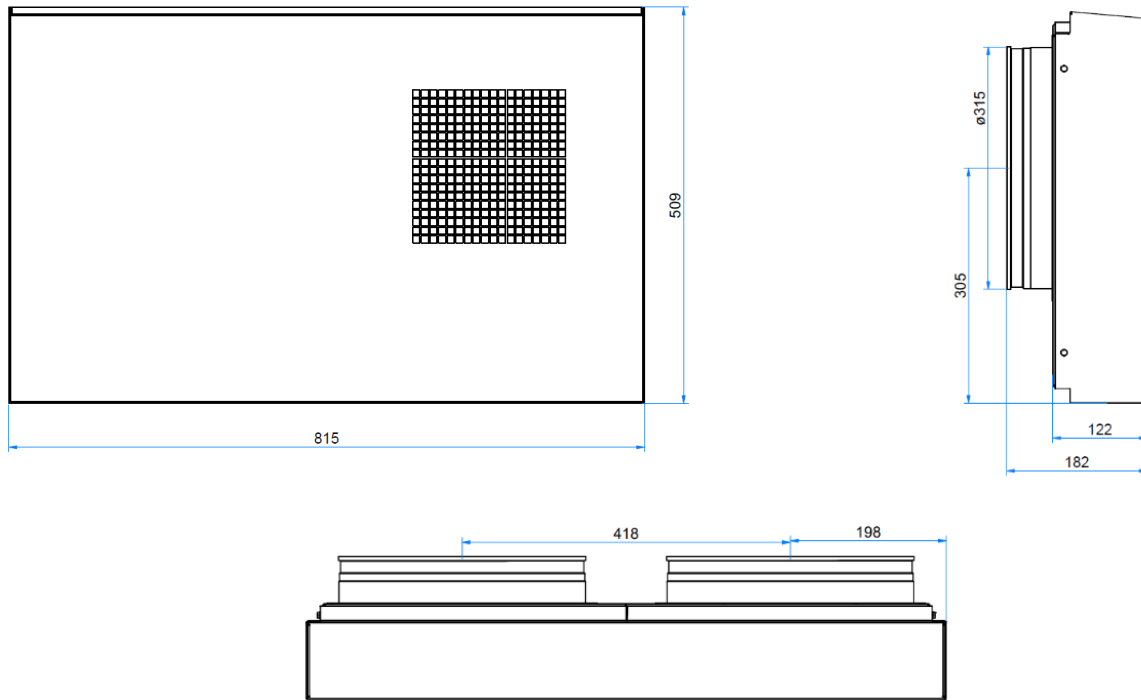

Figuur 2: Dimensionale tekening Muurafdekking